



100%
台灣製造

AVH2116AX

8 路 PoE 供電

EaZy Networking 快速上網

事件影像推播 / 狀態訊息推播

自訂警報通知情境

16 路 H.265 網路型錄影主機 (8 路 POE 供電)

產品特色

H.265 壓縮技術

H.265 壓縮技術不僅大大減少錄影所需空間，還同時減少傳輸頻寬，讓影像傳輸更有效率，並允許儲存更多影像資料。




EaZy Networking 快速上網服務*

EaZy Networking 為 AVTECH 提供的速度上網雲端服務，讓使用者可輕鬆透過 EagleEyes APP 自動將本裝置連線上網

自訂警報通知情境

情境設定讓使用者可以自訂事件觸發警報的條件以及動作，或者也可以直接採用內附範本來設定警報觸發與通知。

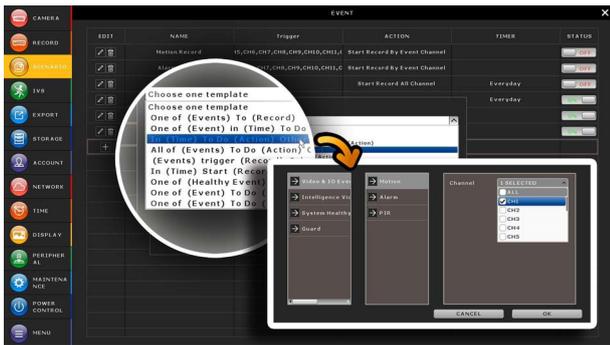

事件影像與設備狀態即時推播 (EagleEyes APP)

- 事件影像推播 (Push Video) 會在發生警報事件時立即傳送通知到使用者手機
- 設備狀態訊息推播 (Push Status) 會在發生系統事件時立即傳送訊息通知，系統事件包含影像斷訊或硬碟偵測失敗等等


網路線供電解決方案

(POE, Power-over-Ethernet)

僅透過一條網路線就能同時傳輸影像並供電給攝影機，省去另拉電源線的麻煩，提升系統安裝效率與便利性。


事件自動跳出 / 預覽

畫面右鍵會列出所有偵測到的事件以及事件符號，讓使用者可以快速辨識事件類型。最新一筆事件會特別閃爍顯示。點選其中一筆事件記錄就會自動跳出影像預覽。

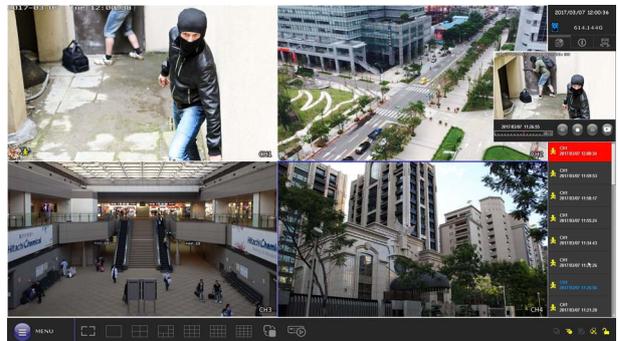

次螢幕顯示

除了透過 HDMI 埠做主螢幕輸出，使用者還可以指定次螢幕輸出來顯示即時畫面、跳台畫面或事件畫面。

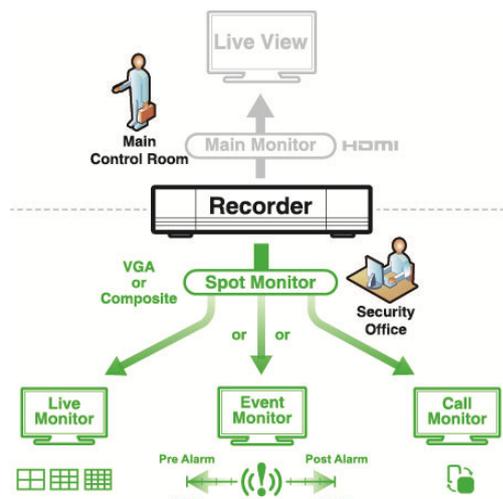

產品規格*

| 硬體 | | |
|------------------------|------------------|---|
| 影像輸入 | | 8 個帶 PoE 功能的 LAN 埠 + 1 個 LAN 埠 |
| 影像輸出 | HDMI | 支援 (4K2K) |
| | VGA | 支援 (720P / 次螢幕顯示) |
| | Composite | 支援 (次螢幕顯示) |
| 影像輸出解析度 | | 4K2K (3840 x 2160) |
| 聲音輸入 / 輸出 | | 輸入 x1 (mic in) / 輸出 x 1 |
| 警報輸入 / 輸出 | | 輸入 x4 / 輸出 x 1 |
| RS485 | | 支援 |
| 硬碟容量** | | 16TB SATA 硬碟 x 2 · 或者 16TB SATA 硬碟 x 1 + 透過 eSATA 介面外接磁碟陣列 |
| USB 埠 | | USB 2.0 x 2 |
| eSATA 埠 | | 可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充 |
| 網路孔 | POE 埠 | 10/100 Mbps x 8 (IEEE802.3af) |
| | LAN 埠 | 10/100 Mbps x 1 |
| | Internet (WAN) 埠 | 10/100 Mbps x 1 |
| 風扇 | | 支援 |
| 軟體 | | |
| 影像壓縮格式 | | H.265 |
| 聲音壓縮格式 | | G711 |
| 即時畫面模式 | 本機端 | 16 路 |
| | 遠端 | 4 路 |
| 回放畫面模式 | 本機端 | 16 路 |
| | 遠端 | 4 路 |
| 本機單路回放 | | 支援 |
| 錄影模式 | | 手動 / 事件 / 警報 / 定時 |
| 錄影串流 | | 雙碼流 |
| 錄影解析度 | | 480 IPS @ 4K2K (3840 x 2160) |
| 錄影處理速率 | | 160Mbps |
| 警報前錄影 | | 支援 |
| 快速搜尋 | | 時間 / 事件 |
| 事件通知 | | 推播影像 / 推播訊息 / E-Mail |
| 安全性 | | 可設定不同使用者權限與密碼 |
| 多點傳播 (Multicast) | | 支援 |
| 無縫錄影*** | | 支援 |
| EaZy Networking 快速上網服務 | | 支援 |
| IVS 智慧影像分析*** | | 支援 (16CH) |
| 次螢幕輸出設定 | | 跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA 或 Composite) |
| 警報情境設定 | | 支援 |
| 警報自動跳出 / 預覽 | | 支援 |
| 免費 DDNS 服務 | | 支援 |

產品規格*

| 網路 | | |
|-------------|---|--|
| 通訊協定 | DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP | |
| ONVIF 相容性 | 支援 | |
| 最大連線人數 | 40 | |
| 遠端登入 | 網頁瀏覽器 | Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)、以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC) |
| | 電腦程式 | 32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統) |
| | 手機 APP | EagleEyes (支援 iOS 和 Android 系統) |
| 一般 | | |
| 電源 (±10%) | DC48V / 2.5A | |
| 工作溫度 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
| 工作溼度 | 10% ~ 85% | |
| 尺寸 (mm)**** | 319.5 x 254.9 x 52 | |
| 淨重 (kg) | 2 | |
| 最低電腦瀏覽需求 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Intel core i3 或更新版本、或者同等級 AMD ■ 2GB RAM ■ AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ■ Windows 10 和更新版本 ■ Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本) | |
| 選購配件 | USB 遙桿 (AVX102) / SATA 轉 eSATA 介面轉接線 (PWSC07F120200) | |
| 認證 | CE / UL (Power Adapter) | |

*規格若有變更、恕不另行通知

** 硬碟為購選配備。

*** 當連接的攝影機有支援時方能使用

**** 尺寸公差：±5mm

背板

